

HERAULT ENERGIES Pézenas (34)

Maître d'ouvrage : HERAULT ENERGIES

Maître d'œuvre : DLM


Montant H.T. : 182 787 €

Durée : 13 MOIS

Achèvement : JANVIER 2012

Description du chantier

- . Construction des locaux administratifs en R+2 de 1 000 m².
- . Mise en place de 638 m² d'échafaudage.
- . Fourniture et pose de murs en ossature bois et de 530 m² de façade légère en bois avec isolation en fibres de bois. Réalisation de 395 m² de bardage en Trespa et de 120 m² de profil métallique à emboîtement avec isolation thermique.
- . Mise en œuvre du couronnement du RDC en bandeau aluminium, d'un auvent métallique et de brise-soleil à lames fixes. Habillage en zinc type cassette de 3 couleurs différentes.

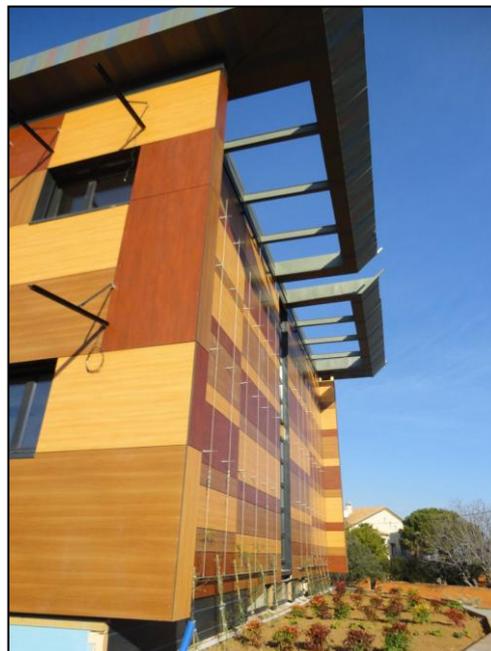

Travail effectué

- . Suivi de chantier.
- . Responsabilité de l'étude :
 - Conception et calculs de structure
 - Réalisation des plans d'exécution.

Particularités

- . Bât. BBC

